
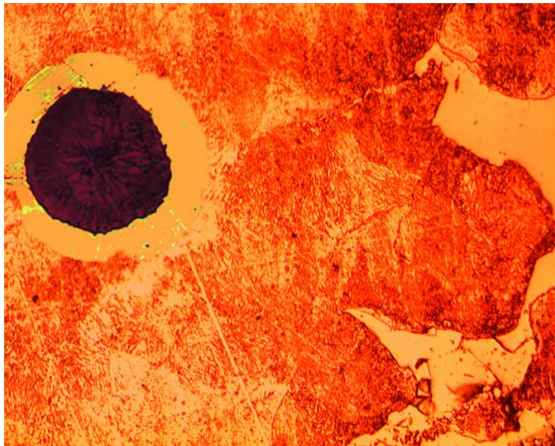


## AROUGH Maxi-Mo®

%2-3 nikel ve %0,6-1 molibden içeriğine sahip perlitik ve beynitik yapıda normalize edilmiş sınıflarımız da sertlik ve aşınma dayanımı değişmediğinden büyük profil üreten müşterilerimize önerilmektedir.

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Cu
3,3-3,7	1,0-1,5	0,1-0,5	0,1-0,5	2,0-2,5	0,6-1,0	-

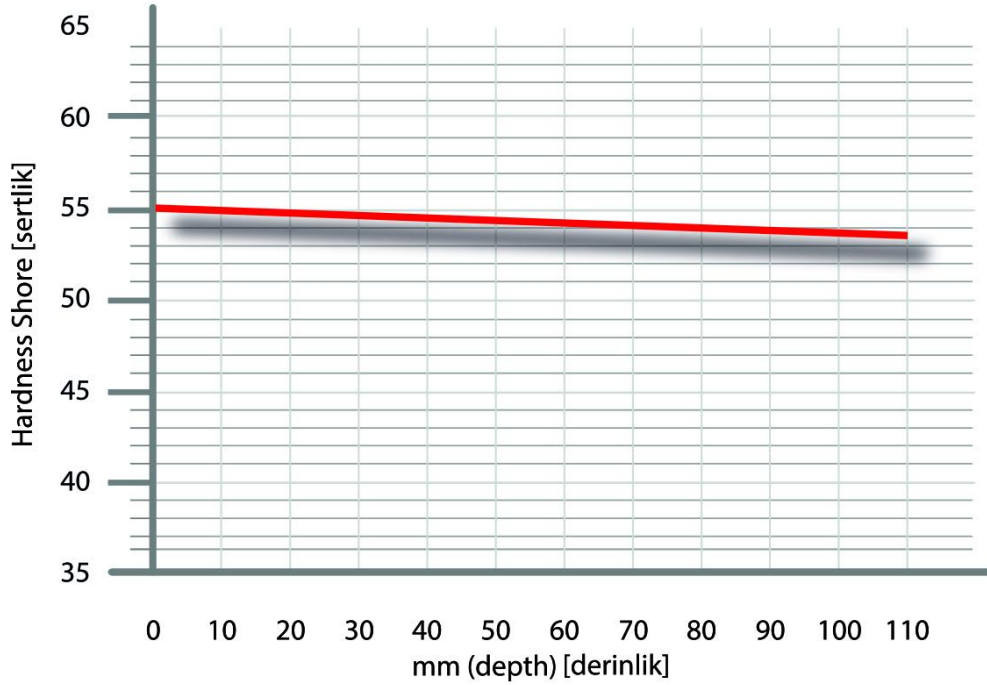

500x

### Çekme Mukavemeti

600 - 800 N/mm<sup>2</sup>

### Eğme Mukavemeti

900 - 1300 N/mm<sup>2</sup>